


電弧溶接棒乾燥器

被覆アーク溶接棒の再乾燥用に高性能中形器KHシリーズを開発しました。

《溶接棒の乾燥》をあらゆる角度から研究して完成されたKH形は、信頼性の高い乾燥性能と使い易さで、溶接作業の省力化と溶接品質の向上にお役に立ちます。

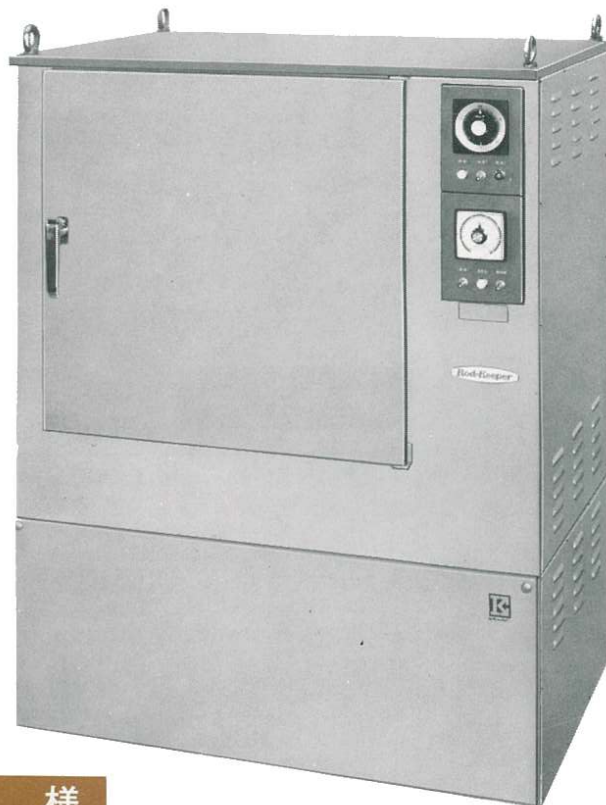

MODEL KH

高性能形

特長

- 循環する熱風の流気分布を均一にするダクト構造を採用したため、乾燥室内の温度分布がよく、部分過熱による焼損や乾燥ムラが生じません。
- 自動制御主部は各機種共通の制御ユニットとなっており、信頼性の高い制御を行います。
- 簡単な操作で確実に自動運転することができ、取扱者の誤操作によるトラブルが起りません。
- タイマーユニット・指示計ユニット等特注付属品を取付ける（いつでも簡単に追加取付可能）ことにより、さらに性能を向上させることができます。

仕様


使用温度：常温～400℃
昇温時間：定格重量装填時に 300℃迄2時間
温度調節：電子式自動温度調節器により全使用温度の範囲で任意設定可能
乾燥方式：熱風循環方式（7L、15Lのみ対流式）
使用電源：3φ220V
特別付属品：自動始動、または自動乾燥時間調整用タイマーユニット・温度指示計

機種別仕様


形式	容 格 乾 燥 量	装填可能 棒 長	最大消 費 電力	外 形 寸 法 W × H × D	本 体 重 量
KH-5	50kg	550mm	2.8KW	550×1050×890mm	100kg
KH-10	100kg	550mm	4.8KW	750×1230×900mm	150kg
KH-20	200kg	550mm	8.4KW	1170×1350×720mm	350kg
KH-40	400kg	550mm	16.8KW	1850×1350×720mm	590kg
KH-7L	70kg	750mm	4.2KW	550×820×1150mm	150kg
KH-15L	150kg	750mm	9.0KW	800×1400×1200mm	320kg
KH-25L	250kg	750mm	10.8KW	1150×1350×920mm	390kg
KH-50L	500kg	750mm	21.6KW	1850×1350×920mm	750kg

キタハマ

外形図

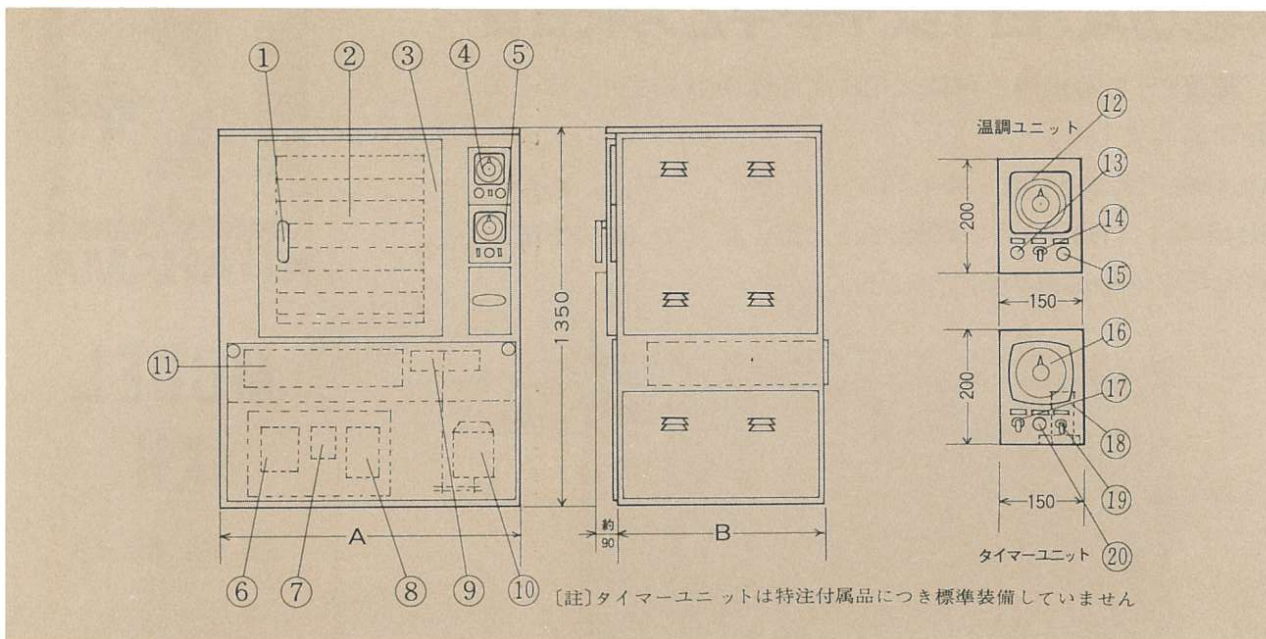

内部結線図

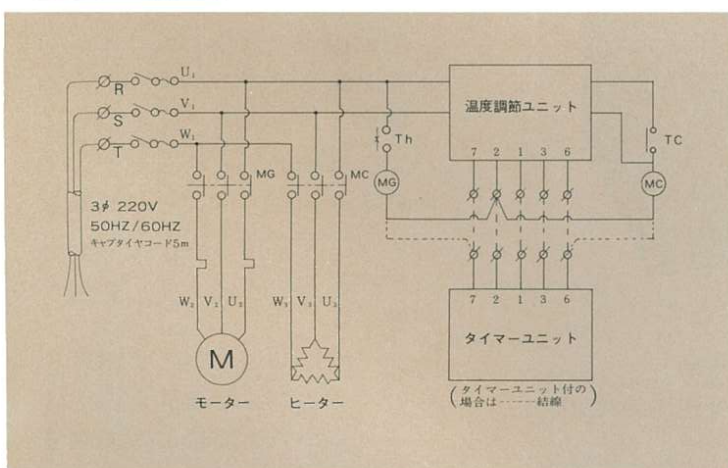

部品名称

1	把手	11	ヒーターユニット
2	棚 枠	12	電子式温度調節器
3	扉	13	電源表示ランプ
4	温調ユニット	14	電源スイッチ
(5)	タイマーユニット (特注付属品)	15	異常警報ランプ
6	ヒーター用電磁接触器	(16)	タイマー
7	モーター用電磁開閉器	(17)	動作切換スイッチ
8	電源主開閉器	(18)	補助リレー
9	ファン	(19)	操作スイッチ
10	ファンモーター	(20)	電源表示ランプ

()の部品は標準品には付属いたしません

エスシーウエル株式会社

SC WELDING CORPORATION

本 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-6-17 TEL:06-6302-7701 FAX:06-6302-7720
 東京支店 〒336-0017 さいたま市南区南浦和2-38-6 TEL:048-813-3300 FAX:048-813-3303
 名古屋支店 〒465-0025 名古屋市名東区上社1-1802 TEL:052-726-9030 FAX:052-726-9033
 北陸支店 〒933-0857 高岡市木津1375-5 TEL:0766-27-6107 FAX:0766-21-2386
 関西支店 〒651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬1203 TEL:078-978-0511 FAX:078-978-0521
 関西支店(大阪) 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-6-17 TEL:06-6302-1115 FAX:06-6302-7720
 広島支店 〒732-0057 広島市東区二葉の里3-5-7 TEL:082-258-5314 FAX:082-567-7123
 福岡営業所 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1 TEL:092-431-4411 FAX:092-471-7109
 北九州営業所 〒804-0013 北九州市戸畑区境川2-4-1 TEL:093-883-0633 FAX:093-883-0655
 佐世保営業所 〒857-1165 佐世保市大和町86 TEL:0956-31-7458 FAX:0956-34-0951